
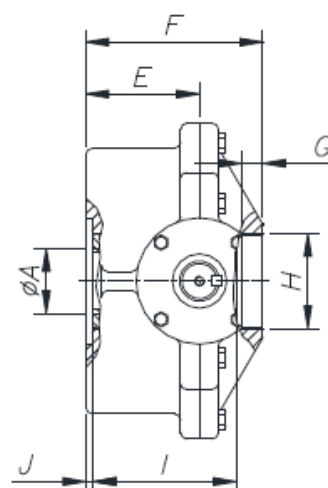


CAIXA REDUTORA PARA ACIONAMENTO DE VÁLVULAS MULTIVOLAS

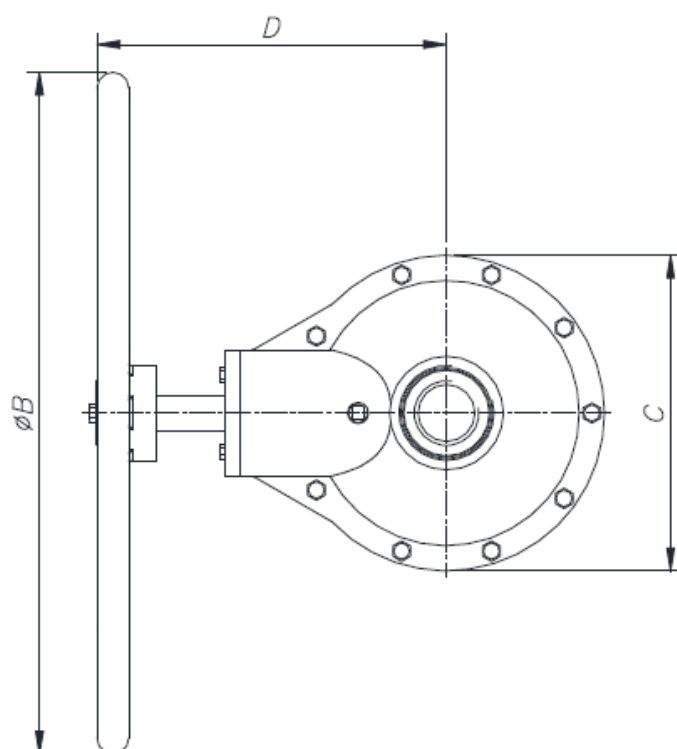

Modelo	Redução	Torque (Nm)	Ganho Mecânico (±12%)	Força Axial (kN)	Flange ISO 5211		ØA	ØB	C	D	E	F	G	H	I	J	Peso (kg)
VG 0	1:4	600	3,4	80	F-10	F-12	38	350	220	272	80	125	15	2"-BSP	104	5	25
VG I	1:4	950	3,4	110	F-14	F-16	55	540	250	276	90	140	17	2.1/2"-BSP	113	6	35
VG II	1:6	2500	5,1	300	F-25	F-30	80	780	475	562	150	225	-	-	215	8	160
VG III	1:6	3500	5,1	540	F-30	F-35	100	780	445	562	170	245	-	-	235	8	200
VGH III	1:21	5500	16	540	F-30	F-35	100	780	445	754	170	245	-	-	235	8	270

- Dimensões em milímetros.
- ØA – Diâmetro máximo admissível da haste da válvula.
- Bucha de Bronze C86500 para haste roscada ascendente.
- Outras formas de acoplamento (quadrado, oblongo, etc.) consulte-nos.
- Indicação de abre/fecha no volante.
- Sujeito à alteração sem aviso prévio.